



TW8M/10M

同轴监听环绕有源专业音响

TW10M同轴单元二分频全频带扬声器

1只10英寸低音单元和44芯高音压缩驱动器组成

频率响应达到80Hz-20KHz (-3dB)

灵敏度100dB, 最大声压级123dB/129dB (峰值)

额定功率200W, 短期最大功率800W

10寸2路全频扬声器

左右两个M10支架吊装点与配套的U型支架, 可以将音箱灵活安装使用。

TW10M PRS系列同轴监听扬声器系统用于全音域音频扩声, 可作落地式监听音箱



TW8M1只8英寸低音单元和44芯高音压缩驱动器组成

频率响应达到90Hz-20KHz (-3dB)


灵敏度97dB, 最大声压级118dB/124dB (峰值)

额定功率150W, 短期最大功率600W

8寸2路全频扬声器


左右两个M10支架吊装点与配套的U型支架可以将音箱灵活安装使用

TW8M PRS系列同轴监听扬声器系统用于全音域音频扩声, 可作落地式监听音箱

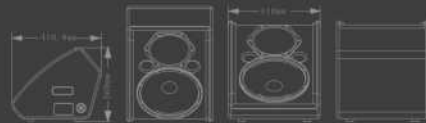

适用场所

多功能厅、报告厅、会议室



TW8M/10M同轴单元响应和阻抗特性

	TW8M	TW10M
单元组成	LF:1 x 8" HF:1 x 44芯高音压缩驱动器	LF:1 x 10" HF:1 x 44芯高音压缩驱动器
频率响应(-3dB)	90Hz-20KHz	80Hz-20KHz
频率响应(-10dB)	80Hz-20KHz	70Hz-20KHz
灵敏度	97dB	100dB
额定功率(RMS)	100W	200W
最大声压级(1m)	118dB(峰值)	123dB/129dB(峰值)
额定阻抗	8Ω	8Ω
指向性(H×V)		
输入方式	2 x NL4	2 x NL4
净尺寸(W×D×H)	340 x 379 x 303mm	385 x 406 x 317mm
净重	10.0Kg	13.0Kg

备注
原材料和加工工艺不断用于产品改进, 实际产品可能与此数据略有不同